


S *mart*
hort stroke
mall size

SRS

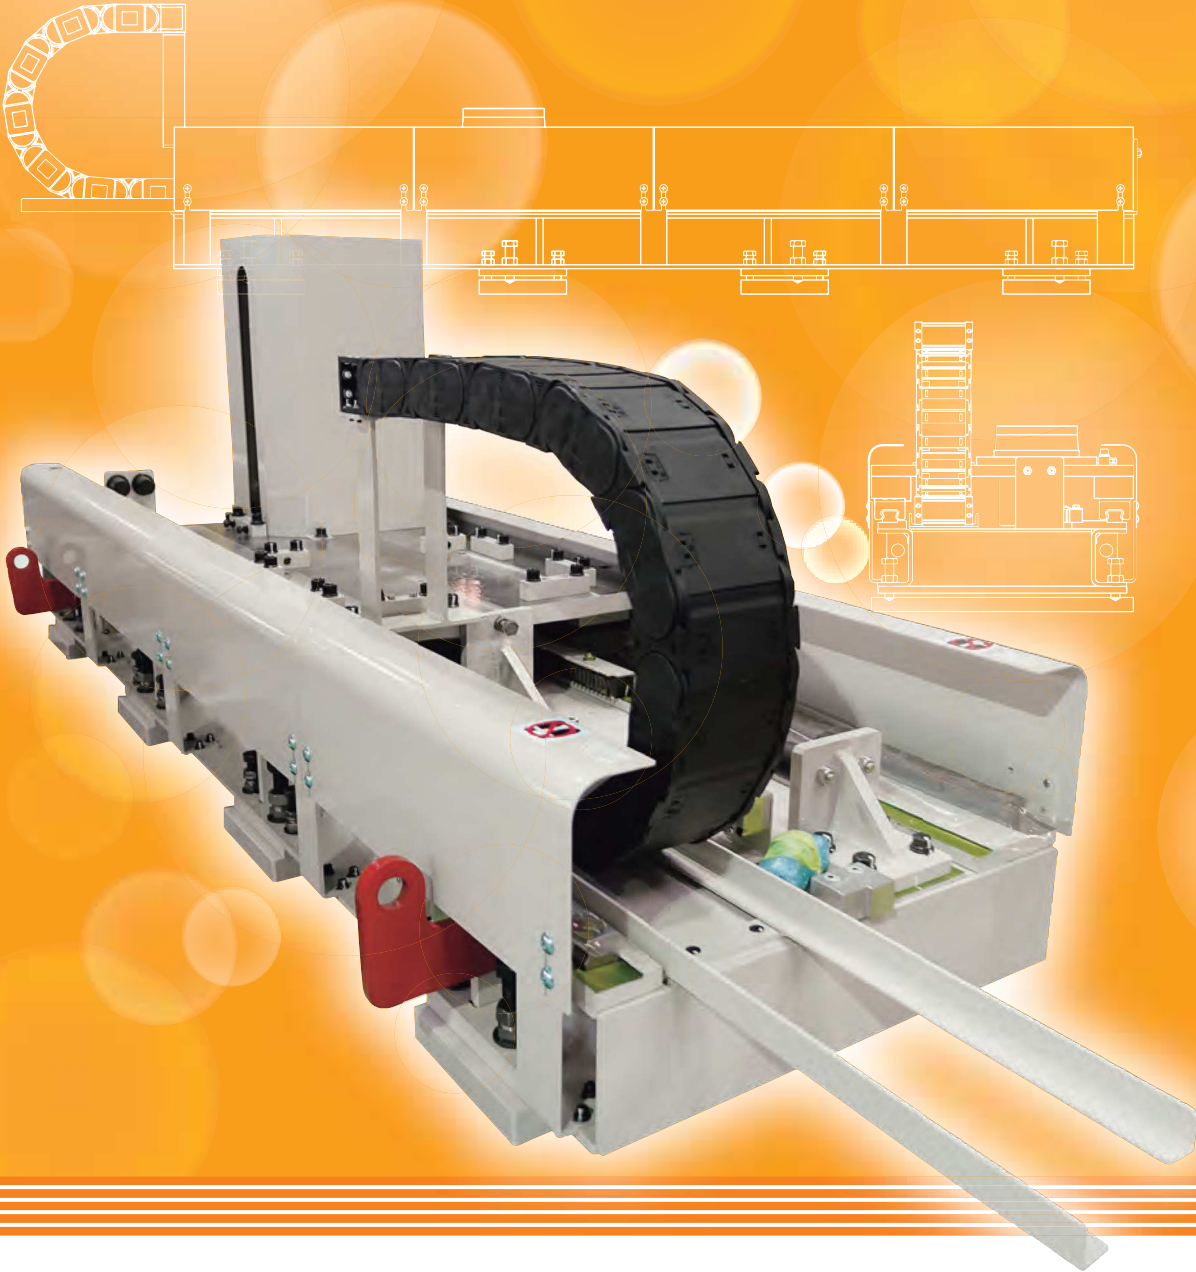


- 1 設置場所いらず、コンパクト設計、幅600mm
- 2 自社設計・自社製造による廉価なスライダー
- 3 短納期を標準化により実現

smart short stroke small size SRS


■主要諸元

項目		SRSシリーズ		全長
		ストローク	重量	(フレーム全長+ケーブルベアガイド)
ストローク&フレーム長さ		1.2m	750kg	2.55m(2.2+0.35)
性能仕様	最大積載荷重(ロボット嵩上げ台含む)	1200kg		積載荷重、速度、加速度は、左図の斜線範囲内のこと
	最高移動速度	2.0m/s(600kg以下)		
	最大加速度	1.2m/s ²		
	ロボットテーブル寸法、重量	860x600 150kg		
機械要素	減速機減速比	GH24シリーズ 1/11又は1/21		ナプテスコ社製 例: モーター回転数3000rpm、減速比1/11 3000rpm ÷ 60s × (1/11) × π × φ143.23 = 2.045m/s
	ピニオン直径(mm)	φ143.23		
	LMガイド	#35シリーズ		
	ラック&ピニオンのモジュール(mm)	3.1831(CP10)		
	ケーブルの最大収容重量、最大直径	3.0kg/m以下 φ38mm以下		
オプション	ロボット嵩上台	○	300~500mm(50mm刻み)	
	フロントカバー	○	取付ブラケット込み	
	バックカバー	○	取付ブラケット込み	
	リミットスイッチ	○	取付ブラケット込み	
	ピニオンカバー	○		
	モーターカバー	○		

Sシリーズ性能仕様

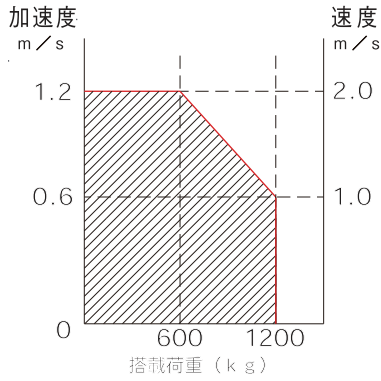

■全体図

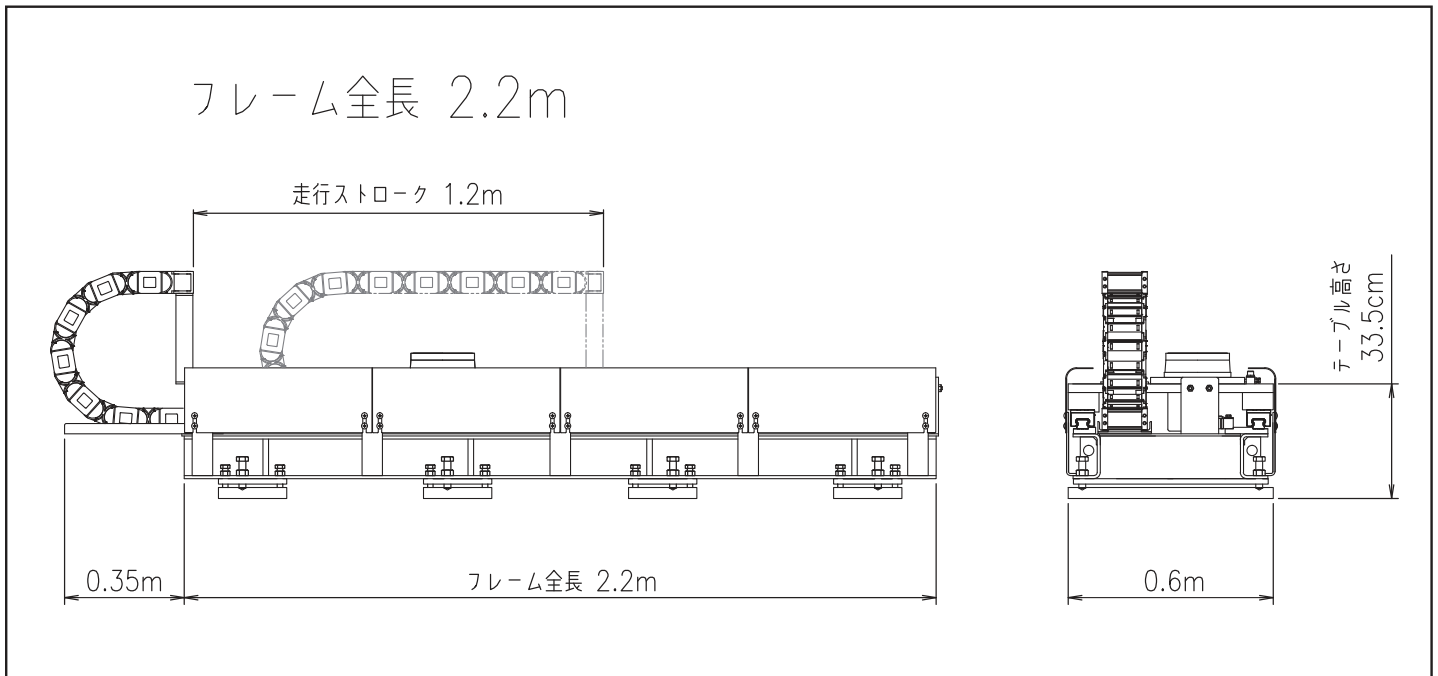

株式会社 トーキン

〒737-0157 広島県呉市仁方町 2-1
 Tel : 0823-79-5624 Fax : 0823-79-6669
 E-mail: info@tokin-kure.com
 http://tokin-kure.com

■お問い合わせは